

SupraPlus 0,5-8,0 t

- Rundschnur nach DIN EN 1492-2
- besonders robust und verschleißfest
- ausreißfestes Label mit RFID-Chip
- erhaben eingewebte Tragfähigkeits-Angabe




Vielseitig und zuverlässig

Egal ob gerader Zug, einfach umgelegt oder Schnürgang: Diese kompakten Rundschnuren passen sich nahezu ohne Falten an jede Last an. Gegenüber dem Vorgängermodell konnte der Querschnitt um bis zu 25% verkleinert werden, was die Anwendung der neuen SupraPlus deutlich komfortabler macht.

Intelligente Gewebeerstärkung

Die in den Außenschlauch eingewebte Rippenstruktur macht die neue SupraPlus widerstandsfähiger gegen Verschleiß. Die Rippen sind aus einem Hochleistungs-Polyester, der deutlich schnitt- und abriebfester ist als ähnliche Materialien. Für zusätzlichen Schutz gegen Einreißen sorgt der in den Schlauch eingewebte Textildraht.

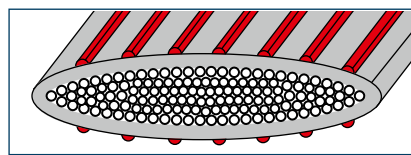


Verbessertes Label

Auch das neue, ausreißfesteste Label ist dank Schutzhülle widerstandsfähiger geworden. Dort ist auch der RFID-Chip eingearbeitet, mit dem jede neue SupraPlus ab Werk ausgerüstet ist. Dieser Chip ist bestens für eine EDV-gestützte Produktverwaltung geeignet, zum Beispiel mit dem neuen EPIS (vgl. S. 82 ff.). Und wenn die SupraPlus durch täglichen Gebrauch verschmutzt? Kein Problem, denn die erhaben eingewebte Tragfähigkeitsangabe bleibt immer lesbar.

Schutzschlauch SF-1 und SF-2

Zum Schutz gegen scharfe Kanten sind secutex®-Schutzschläuche ideal. Der SF-1 ist einseitig mit dem schnittfesten Material beschichtet, der SF-2 beidseitig. Beide Stränge einer Rundschnur werden damit zusammengefasst und zuverlässig geschützt, vgl. S. 21, Abb. 3.



SupraPlus

Nenntragfähigkeit [kg]	ca. Auf-lagedicke unter Last [mm]	ca. Auf-lagebreite unter Last [mm]	L1 mind. [m]	L1 max. [m]	ca. Gewicht lfd. m [kg]	Bestellnummern für Standardlängen					
						1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	5 m
500	5	36	0,50	8,0	0,30	D005089	D005304	D005301	D011621	-	-
1.000	6	36	0,50	20,0	0,35	D005090	D005091	D005092	D005094	D005095	D015754
2.000	8	37	0,50	20,0	0,50	D004349	D004350	D004351	D004353	D005097	D010772
3.000	10	44	0,50	30,0	0,60	D008795	D011448	D005096	D005098	D005099	D010741
4.000	12	52	0,50	30,0	0,90	D008796	D009396	D008797	D005101	D008800	D010746
5.000	13	59	0,75	30,0	1,00	D015760	D009397	D010413	D010864	D010941	D011041
6.000	14	65	1,00	60,0	1,30	D011848	D013340	D014612	D010330	D012581	D010923
8.000	17	68	1,00	60,0	1,70	-	D015763	D011461	D010862	D011458	D010863

Sonderlängen auf Anfrage

