Verlängern Sie Ihre Zinken.

Gabelverlängerungen sind die optimale Lösung, wenn Lasten transportiert werden müssen, die länger sind als die Gabelzinken.

Die secutex-Gabelverlängerung wird auf die Gabelzinken aufgeschoben und durch einen Bolzen mit Splint gesichert. Die Gabelverlängerung kann mit secutex-Prallschutz ausgerüstet werden.

Bitte beachten Sie: Die Verlängerung muss zu mindestens 60 % von der vorhandenen Gabelzinke unterstützt werden. Die Tragfähigkeit der Gabelverlängerung ist auf die jeweilige Gabelzinke abgestimmt. Achten Sie auch auf Tragfähigkeit und den Lastschwerpunkt des Staplers.

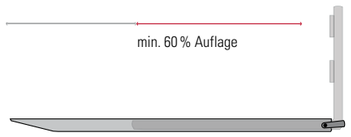

SZ-GVO

Standardausführung, unten offen

Die SZ-GVO ist eine optimale Verlängerung mit geringem Eigengewicht. Wie zu allen Zinkenschutzprodukten kann auch die SZ-GVO mit secutex-Prallschutz ausgerüstet werden.

Dicke und Breite der Gabelverlängerung richten sich nach Zinkenbreite, Zinkendicke und Tragfähigkeit.

Typ	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
SZ-GVO	ca. + 30	10 - 12



SZ-GVOP

Profi-Ausführung, unten offen

Die Gabelverlängerung bietet alle Vorteile der secutex-Beschichtung. Sie ist geschweißt, daher besonders robust und widerstandsfähig, lärmschluckend und rutschhemmend. Sie wird ohne Werkzeug einfach auf den Zinken aufgeschoben und durch einen Bolzen mit Splint gesichert.

Typ	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
SZ-GVO	ca. + 30	10 - 12



SZ-GVG

Geschlossene Ausführung

Gabelverlängerungen sind die optimale Lösung, wenn Lasten transportiert werden müssen, die länger sind als die Gabelzinken.

Typ	Außenbreite [mm]	Beschichtung [mm]
SZ-GVO	ca. + 30	10 - 12



Oberflächenstrukturen

Für besondere Einsätze unter Wasser-, Öl- oder Eiseinfluss bieten wir spezielle Oberflächen an. Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater!

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de