


540/541

Industrielle High Performance Folie

Resinex 540 ist eine cast co-extrudierte LLDPE-Hochleistungsstretchfolie für vielfache Anwendungen. Sie ist geeignet für Palettenwickler mit einem Hochleistungs-Vordehnssystem.

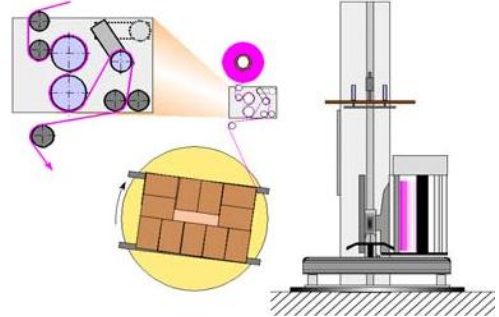

- Maximale Dehnung: 300%
- Einseitig haftend (Haftung außen: Resinex 540, Haftung innen: Resinex 541)
- Standard Abmessungen:
 - Stärken: 15/17/20/23/30/35 µm
 - Breite: 500 mm
 - Kerndurchmesser: 77 mm
 - Kernbreite: 512 mm (Folienbreite + 12 mm)

Die Zusammensetzung dieser Folie entspricht den Normen der EG (Richtlinie 94/62/EC, Stand 20.12.1994). Daher beinhaltet die Folie nicht mehr als 100 ppm an Schwermetallen.

Eigenschaft	Einheit	Testmethode (ASTM-Nr.)	15 µm	17 µm	20 µm	23 µm	30 µm	35 µm
Dichte	(g/cm ³)	D 1505	0,918	0,918	0,918	0,918	0,918	0,918
Transparenz	(%)	D 1003-61	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	2,4
Dehnfestigkeit:	(N/mm ²)	D 882-73						
• Laufrichtung			64	58	58	55	51	48
• Querrichtung			35	36	36	37	37	37
Reißfestigkeit:	(kN/m)	D 1922-94a						
• Laufrichtung			155	135	120	115	85	70
• Querrichtung			300	295	280	265	240	200
Durchstoßfestigkeit	(g)	D 1709-67	210	195	150	140	140	160

Die Folie ist nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet!