secutex® – Der Prallschutz zum Verschrauben und Nieten

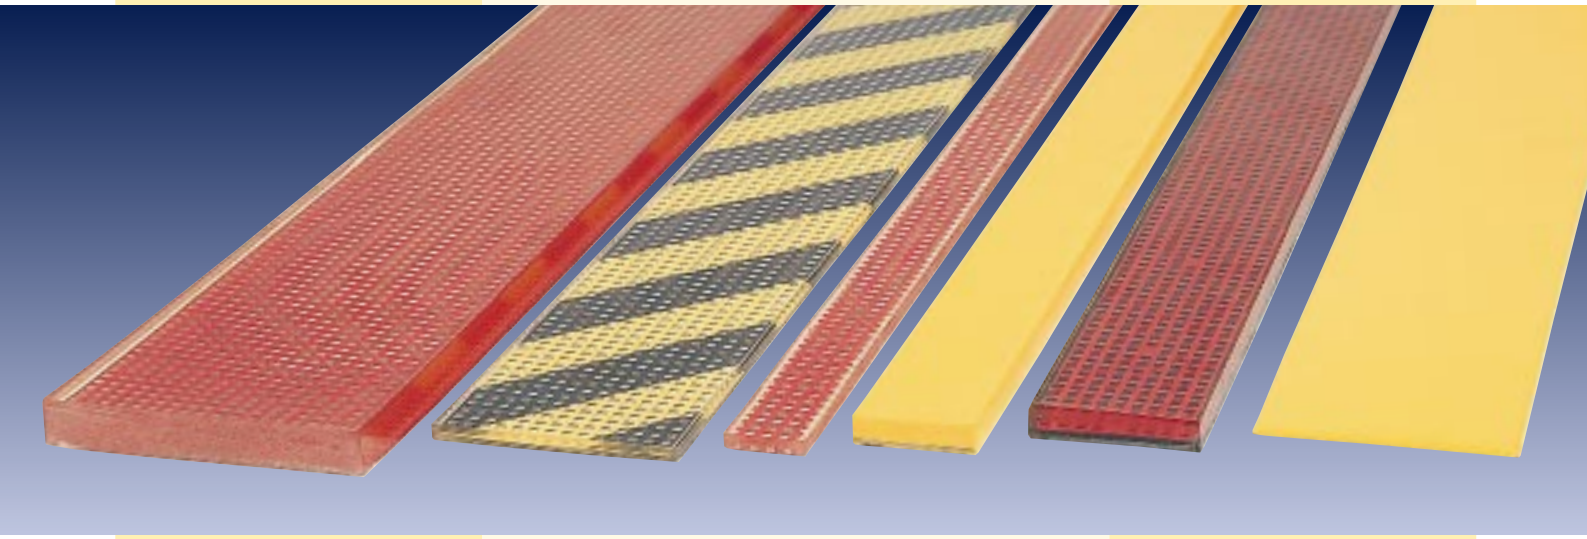



Unser Renner – secutex-Prallschutz mit Lochblech. Leicht und flexibel einsetzbar und mit dem Lochblech als Armierung sicher zu befestigen. So erreichen Sie im Handumdrehen einen universellen Prallschutz.

Das sind die Vorteile der Lochblecheinlage:

- Die Lochblecheinlage verhindert die Längs- und Querdehnung.
- Einfache Befestigung mit Schrauben, Nieten, Nägeln

Einsatzbereiche:

- Wände, Fußböden, zu schützende Flächen, Transportgeräte
- Überall dort, wo Werte geschützt werden sollen
- Verschleißverhinderung
- Lärmschutz, Anfahrschutz

Beispiele:

- Auffangmulden
- Blechkisten
- Bootsstege
- Coilhaken
- Eckenschutz
- Greifer
- Hubwagen
- Rampenschutz
- Stapler
- Wand- und Flächenschutz

Sonderprodukte:



C-Schiene klein/groß
(S. 11, Abb. 2)



P1-Blech

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

SPL-F

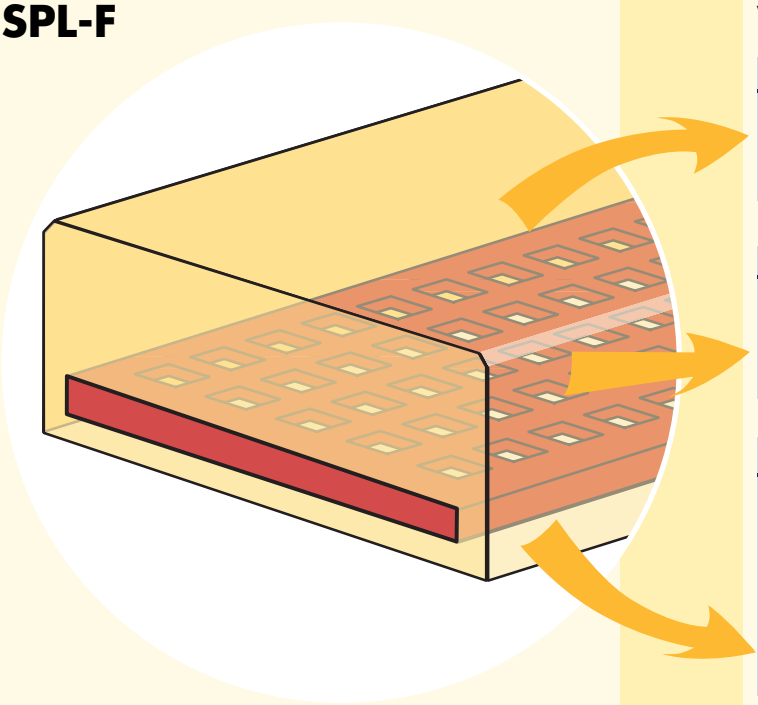

Variationsmöglichkeiten

Oberfläche	Strukturoberflächen, optional		
Glatt	Schliff	Gewebe	Pyramide

PUR-Varianten	Oberflächenhärte
secutex-Normal:	**75° Shore A**
secutex-Gelb:	55° Shore A
secutex-Gelb:	75° Shore A
secutex-Gelb:	90° Shore A

Lochblechvarianten	
Lochblech normal	
Lochblech normal, aufgeschweißt auf Stahlblechunterlage	
Lochblech, Schwerlastausführung	
Edelstahllochblech	

Lochblech-Lackierungen	Ausführung
Standard	**rot**
Sonderlackierung	schwarz/gelb

Abmessungen



Dicken: min. 10 mm
Breiten: 30-1000 mm
Längen: Standardlänge 3 m

Ein ausführliches Anfragehilfsblatt am Katalogende hilft Ihnen bei der richtigen Auswahl für Ihren speziellen Bedarf.

Befestigungsvarianten

Maschinenschraube + Mutter



Innensechskantschraube + Gewinde



Innensechskantschraube + Dübel



Nieten von vorn



Blindnieten



Holzschraube von vorn



Spax-Schraube von vorn, ohne Bohrung



Anwendungsbeispiele

Weitere Informationen zur Befestigung finden Sie in der secutex-Montagefibel.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

secutex® – Der Prallschutz zum Verschweißen

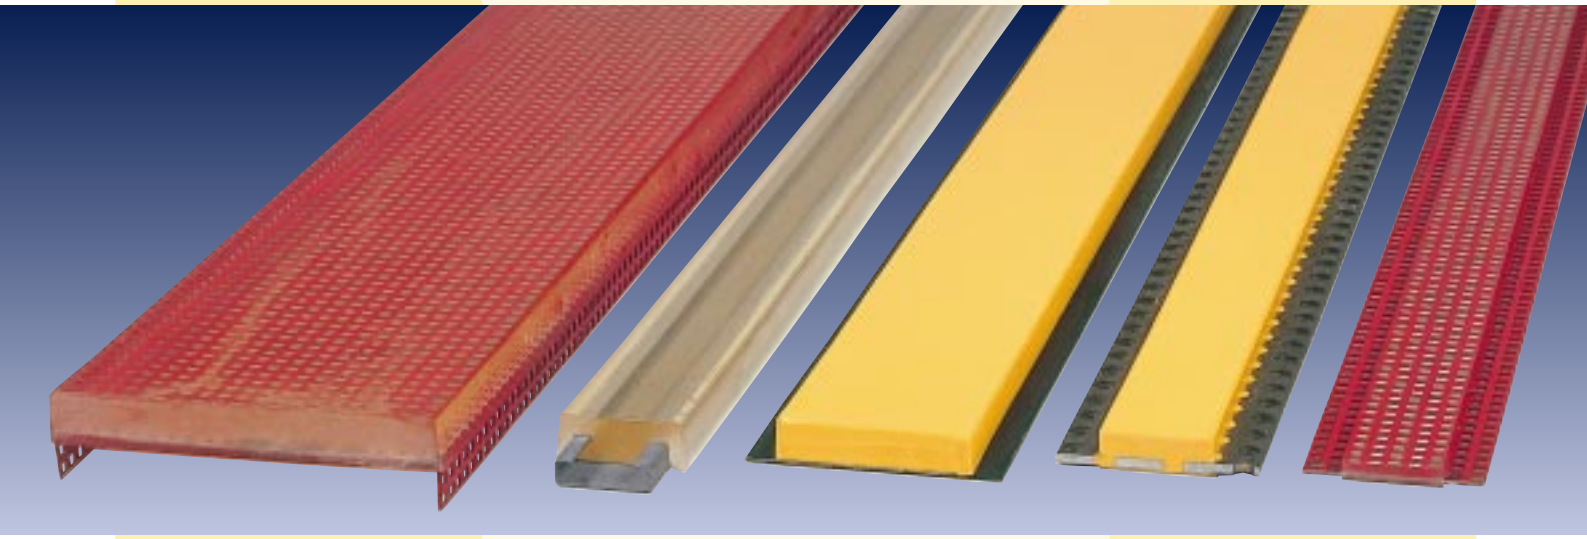



Nicht immer sind die Voraussetzungen gleich, wenn es um die Prallschutzanforderung und Befestigungsmöglichkeiten geht. Flexibilität ist gefragt. Aber am Ende findet secutex immer einen Weg. Oft ist das Schweißen die einfachste und sicherste Art der Befestigung. Die verschiedenen Lochblechausführungen ermöglichen einen sehr vielseitigen Einsatz.

Das sind die Vorteile:

- Einfach auf das Werkstück schweißen
- Wiederholgenaue Bohrungen im Werkstück nicht erforderlich
- Keine Löcher im secutex-Prallschutzmaterial
- Absolut glatte Prallschutzflächen

Einsatzgebiete:

- Auf allen Metallflächen
- An dünnen Metallwänden
- Überall dort, wo Schrauben unmöglich ist oder Schraublöcher unerwünscht sind

Beispiele:

- Auffangmulden
- Blechkisten
- Container
- Greifer
- Hubwagen
- Rampenschutz
- Seitengeländer
- Stapler
- Trägerschutz
- Zinkenschutz

Sonderprodukte:



C-Schiene klein/groß

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

SPL-F

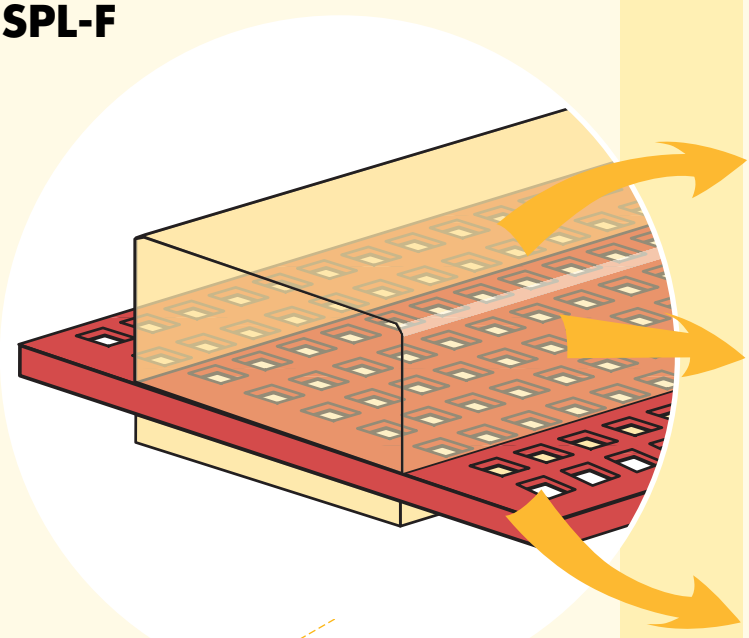

Variationsmöglichkeiten

Oberfläche	Strukturoberflächen, optional		
Glatt	Schliff	Gewebe	Pyramide

PUR-Varianten	Oberflächenhärte
secutex-Normal:	**75° Shore A**
secutex-Gelb:	55° Shore A
secutex-Gelb:	75° Shore A
secutex-Gelb:	90° Shore A

Lochblechvarianten	
Lochblech normal	
Lochblech normal, aufgeschweißt auf Stahlblechunterlage	
Lochblech, Schwerlastausführung	
Edelstahllochblech	

Lochblech-Lackierungen	Ausführung
Standard	**rot**
Sonderlackierung	schwarz/gelb



Abmessungen

Dicken: min. 10 mm
Breiten: 30-1000 mm
Längen: Standardlänge 3 m

Befestigungsvarianten

Lochblech, seitlich überstehend

Lochblech, seitlich überstehend, 90° abgewinkelt

Blech, seitlich überstehend

Blech, seitlich überstehend, 90° abgewinkelt

C-Schiene klein/groß

Schweißanleitung

Bitte beachten Sie beim Schweißen die Vorbehandlung der Oberflächen, die Eigenschaften des Schweißgutes sowie die Schweißdauer! Beachten Sie auch den Schutz des secutex-Materials vor Spritzern. Genaue Hinweise finden Sie in der secutex-Montagefibel.

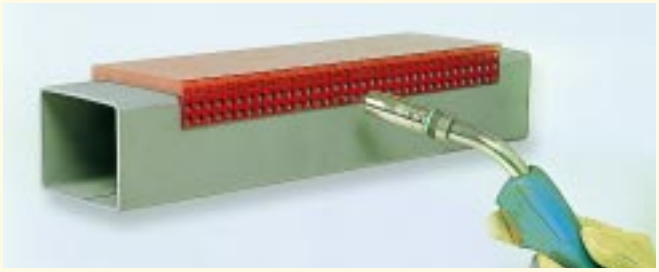

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

secutex® – Der Prallschutz zum Verkleben

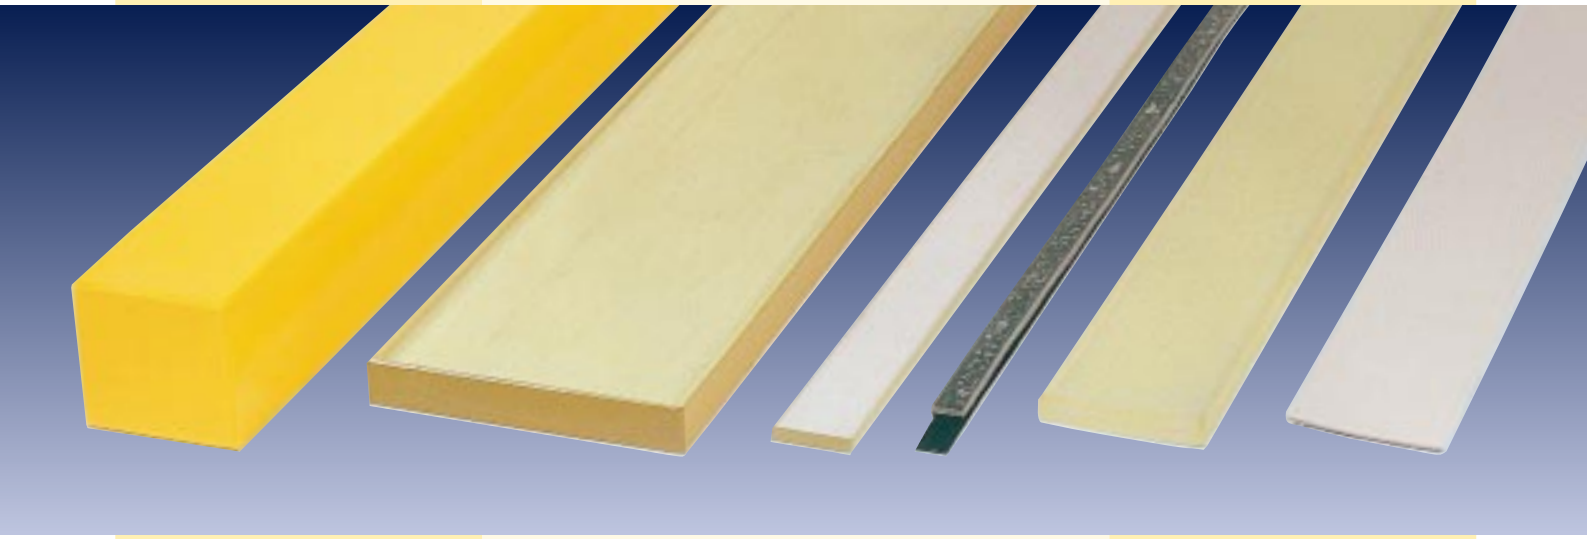

Wenn Schrauben oder Schweißen unmöglich ist, secutex einfach dorthin kleben, wo Prallschutz erforderlich ist. Mit dem secutex-Spezialkleber ist das kein Problem. secutex – die sanfte Macht gegen rohe Prallkräfte.

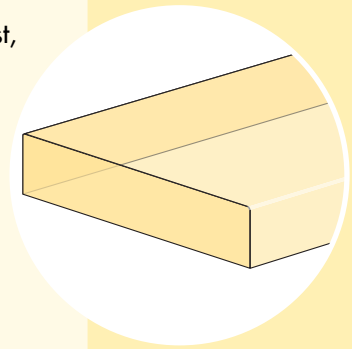

Das sind die Vorteile:

- Durch Kleben (fast) überall einsetzbar
- Kein Bohren oder Schweißen nötig
- Kleben, wo Schweißen oder Schrauben unmöglich ist



Einsatzgebiete:

- Dünne bis mittelstarke Holzflächen
- Glas
- Schallschluckende Elemente
- Wertvolle Edelholzflächen

Beispiele:

- Kühlhäuser
- Lackierte, furnierte Wände und Flächen
- Tonstudios
- Stahlbau
- ... und speziell für Ihre Anforderungen

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de

SP-F

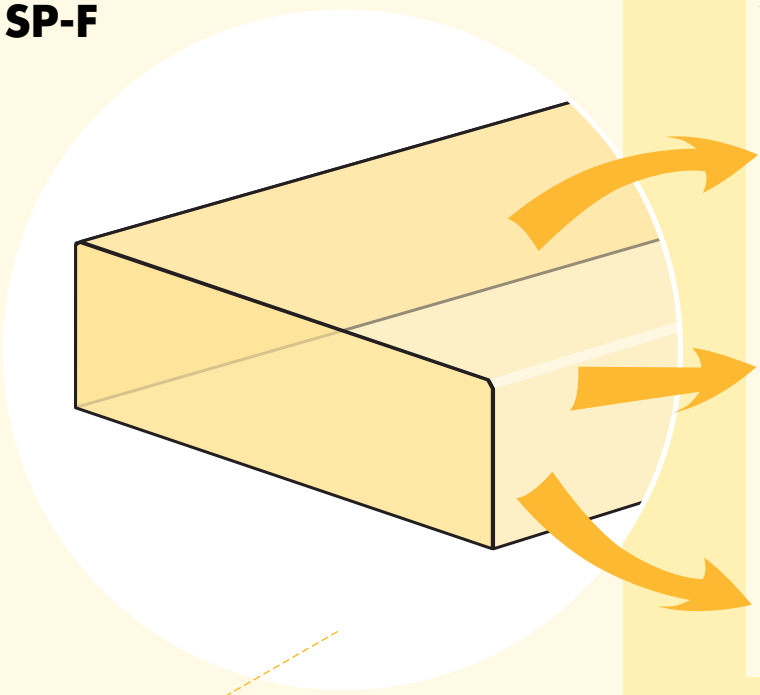

Variationsmöglichkeiten

Oberfläche	Strukturoberflächen, optional		
Glatt	Schliff	Gewebe	Pyramide

PUR-Varianten	Oberflächenhärte
secutex-Normal:	**75° Shore A**
secutex-Gelb:	55° Shore A
secutex-Gelb:	75° Shore A
secutex-Gelb:	90° Shore A

Verstärkungsvarianten
Ohne Armierung SP-F
Mit Gewebeverstärkung SPG-F
Mit Glasfaserverstärkung SPG-F



Abmessungen

Dicken: min. 10 mm
Breiten: 30-1000 mm
Längen: Standardlänge 5 m

Sonder-produkte:

secutex® mit Klettband



P1-Gewebe



Spezialkleber

Universeller, spannungsausgleichender Konstruktionsklebstoff.
Sehr einfache Handhabung bei der Montage durch Zweikomponentensystem.

Klebeanleitung

Schleifen des Grundmaterials

Reinigen der Klebeflächen mit Reinigungstüchern

Großflächiges Aufbringen des Klebers*



Feinbehandlung des Klebefilms*

Einspannen der verklebten Materialien mit Schraubzwingen



Sicherheitsvorschriften beachten!

*) Sie verarbeiten den Kleber auf der einen und den Härter auf der anderen Klebeseite. Erst wenn die Klebeflächen zusammengefügt werden, reagiert der Kleber. So ist eine optimale Verarbeitung gewährleistet!

Evers GmbH • Graf-Zeppelin-Straße 10-12 • 46149 Oberhausen • Telefon (02 08) 99 475-0 • Telefax (02 08) 99 475-31 • E-Mail evers@eversgmbh.de • www.eversgmbh.de